



WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895

incl. versions UL

Moteur à chaîne jusqu'à 1500N



Ventilation de confort



Désenfumage
Conformité
EN 12101-2



Désenfumage
Conformité
B300



Désenfumage
Conformité
NF S 61937

24V

Commandes
 ± 24 V



Technologie
MotorLink®



Certifié UL
– Moteur

2.45

Propriétés

- le moteur est un boîtier à chaîne spécialement conçu pour les fenêtres de grandes dimensions, lourdes, en toiture ou en façade
- une élégante alternative aux vérins pendulaires classiques
- pour la ventilation de confort
- pour le désenfumage le moteur s'active en position de sécurité en moins de 60 sec. conformément à la norme NF S 61937 et EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés
- utilisé en 24V standard ou bien pourvu de la technologie MotorLink®
- peut être utilisé avec un verrouilleur type WMB
- synchronisation de max. quatre moteurs sans module de synchronisation externe
- retour d'information sur la de position exacte et 3 vitesses en cas d'utilisation avec la technologie MotorLink®
- fermeture en douceur
- protection électronique intégrée contre la surcharge/butée
- moteur électrique avec microcontrôleur
- le moteur s'inverse jusqu'à une position idéale de l'ouvrant pour prolonger la durée de vie des joints de fenêtre.
- montage facile
- Les moteurs pour les États-Unis et le Canada sont certifiés UL et fournis avec 5 m de câble homologué UL, 3 conducteurs gris 0,82 mm²

Variantes de moteur

Les moteurs existent en quatre modèles : simple WMU 86x/88x-1, tandem WMU 86x/88x-2, triple WMU 86x/88x-3 et quadruple WMU 86x/88x-4.

Les moteurs sont équipés d'une fonction de synchronisation intégrée, qui garantit que les moteurs communiquent directement les uns avec les autres et s'activent exactement à la même vitesse pour adopter la même position. Il est dès lors possible d'installer plusieurs (jusqu'à quatre) moteurs sur une grande fenêtre, sans utiliser de module de synchronisation externe.

Protection anti-pincement

Tout risque éventuel de pincement est réduit, car les moteurs sont programmés pour s'arrêter et s'inverser, s'ils rencontrent une quelconque résistance lors de leur fermeture. Le point de consigne fixé quand le moteur s'inverse peut être paramétré individuellement pour chaque moteur et peut être adapté après l'installation avec un boîtier de programmation.

Vitesse d'ouverture

Les moteurs raccordés à des coffrets en version standard 24V (par ex. WCC 103) n'ont qu'une seule vitesse d'ouverture. Voir prochaine page de données.

Les moteurs raccordés à des coffrets pourvus de la technologie MotorLink® (par ex. WCC 3x0) sont dotés de trois vitesses d'ouverture :

- Vitesse lente et pratiquement silencieuse en mode automatique.
- Vitesse plus rapide et audible en mode manuel.
- Vitesse très élevée pour évacuation des fumées et fonctions de sécurité. Le désenfumage a toujours la priorité la plus élevée.

Données techniques

Force de poussée		Charge constante	Charge de neige
	WMU 842	max. 400N	-
	WMU 86x	max. 600N	max. 600N (300-600N programmable)
	WMU 88x	max. 800N	max. 1000N (300-1000N programmable)
	WMU 895	max. 1000N	max. 1500N (300-1500N programmable)
	– voir aussi les diagrammes de force / longueur de course à la dernière page		
Force de traction	500N (programmable jusqu'à 1000N)		
Résistance	3000N (résistance anti-effraction)		
Longueur de course	Selon la version – voir tableau variante « Longueur de course » WMU 842/862/864/882/884/885/895: 1000mm version spéciale – contacter WindowMaster		
Vitesse d'ouverture	Selon la version – voir tableau variante « Vitesse d'ouverture »		
Niveau acoustique ¹⁾	≤35 dBA (vitesse opérationnelle: 4 mm/s) WMU 842/862/864/882/884/885 ≤43 dBA (vitesse opérationnelle: 13 mm/s) WMU 842/862/864/882/884/885/895		
Utilisé pour les ouvrants suivants	À soufflet, abattants, pivotantes, à l'anglaise, à la française, de toiture et coupoles de toit		
Tension nominale	24 VCC (max. 10% ondulation résiduelle)		
Tension de service	19 - 32 VCC		
Tension de repos	Max. 32 VCC		
Consommation électrique	Selon la version – voir tableau variante « Consommation électrique »		
Conditions de fonctionnement	-15°C - +74°C, max. 90% RH (sans condensation)		
Durée maximum de fonctionnement	20% (max. 4min. pour 20min.)		
Matériau	Coffre en aluminium anodisé avec chaîne en chromate de zinc passivé. Europe : moteur avec 5 m de câble en silicone 3 fils 0,75 mm ² États-Unis/Canada : moteur avec 5 m de câble à 3 fils, certifiée d'UL, gris 0,82 mm ²		
Coloris	Gris (aluminium éloxé (EV1)). Coloris RAL sur demande.		
Taille	54 x 80 mm (H x P). Longueur selon la version – voir tableau variante pour « Longueur »		
Poids	Selon la version – voir tableau variante Poids		
Type de protection IP	IP54		
EN 12101-2	Approuvé conformément à la norme EN 12101-2 avec les profilés sélectionnés. Pour davantage d'informations et de données, veuillez contacter WindowMaster. B300 testé selon EN 12101-2, voir le diagramme de la page suivante pour savoir exactement quelles variantes sont approuvées B300.		
NF S 61937	Conformité à la norme NF S 61937-1, voir le diagramme de la page suivante pour connaître exactement les variantes approuvées. Pour plus d'informations, veuillez contacter WindowMaster.		

Données techniques (continue)	
Certification	Moteurs à « UL » dans le numéro de pièce est certifiée d'UL UL 325 et n ° CAN/CSA-22.2. 247-14. Les moteurs sont principalement utilisés aux États-Unis et Canada.
Livraison	Europe : moteur avec 5m de câble à 3 fils, gris 0,75mm ² États-Unis/Canada : moteur avec 5 m de câble à 3 fils, certifiée d'UL, gris 0,82 mm ²
Réserves	Modifications techniques et d'erreurs sous réserve

Description de P/N composition						
WMU 8	x	x	-n	xx	xxxx	010x
					Version de produit : 4, moteur UL : 6	
					Longueur de course :	
					0300 = 300mm, 0500 = 500mm, 0600 = 600mm, 0750 = 750mm, 1000 = 1000mm*	
					Certification EN: Pour les moteurs agréés conformément à la norme EN 12101-2 et NF S 61937-1, le numéro d'article à la commande doit comporter « EN ». Les moteurs conformes à la norme EN 12101-2 peuvent être livrés en modèle 'Simple' et 'Synchro'. UL: Pour les moteurs agréés UL, le numéro d'article à la commande doit comporter « UL ». Les moteurs sont marqués du logo UL sur l'étiquette du moteur. WMU 895 n'est pas disponible en version certifiée UL.	
					Variantes de moteur : 1=single, 2=tandem, 3=triple, 4=quadruple	
					Consommation électrique : 1 = 1A, 2 = 2A, 3 = 3A, 4 = 4A, 5 = 5A	
					Force de poussée : 4 = 400N, 6=600N, 8=1000N, 9=1500N**	


* Version spéciale – pour plus d'informations s'il vous plaît contacter WindowMaster.

** Force de poussée à la charge de neige.

Des exemples de composition P/N

WMU 861-1 0300 0104 moteur WMU 861-, force de poussée 600N, consommation électrique 1A, variante single, pas de certification, longueur de course 300mm, version de produit 4.

WMU 882-2 UL 0500 0106 moteur WMU 882-, force de poussée 1000N, consommation électrique 2A, variante synchro, certification ETL, longueur de course 500mm, version de produit 6.

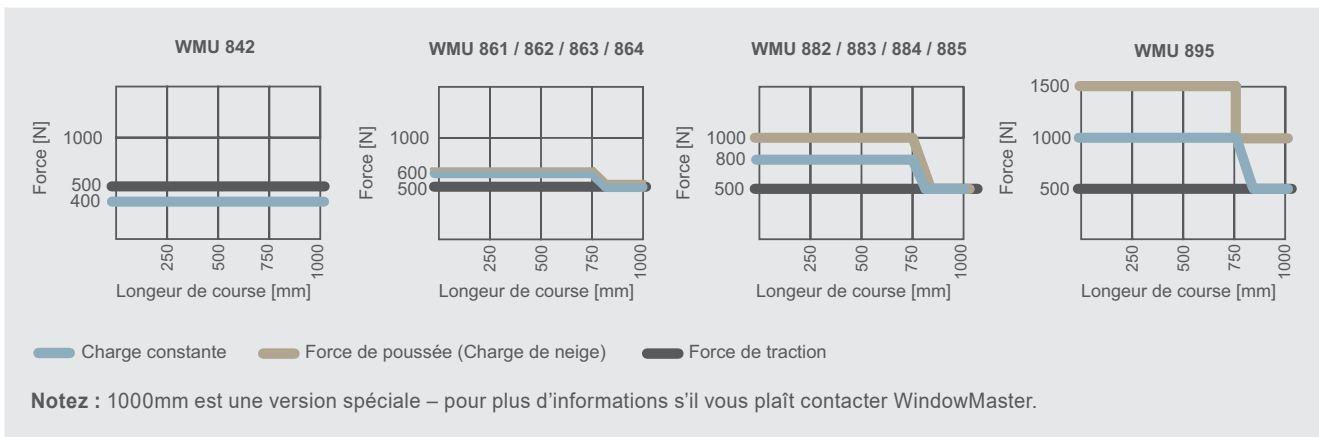

WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895


incl. versions UL

Moteur à chaîne jusqu'à 1500N

Accessoires	P/N
Fixation de moteur WMU 8xx, puissante fixation (agréé conformément à la norme EN)	WAB 836H
Fixation WMU 836 / 936 / 8xx	WAB 836E
Pour de plus amples informations, se référer aux fiches info des produits respectifs	



Suggestion de montage 1

Fenêtre à ouverture vers l'extérieur. Installation avec charnières en partie haute, en partie basse et sur le côté

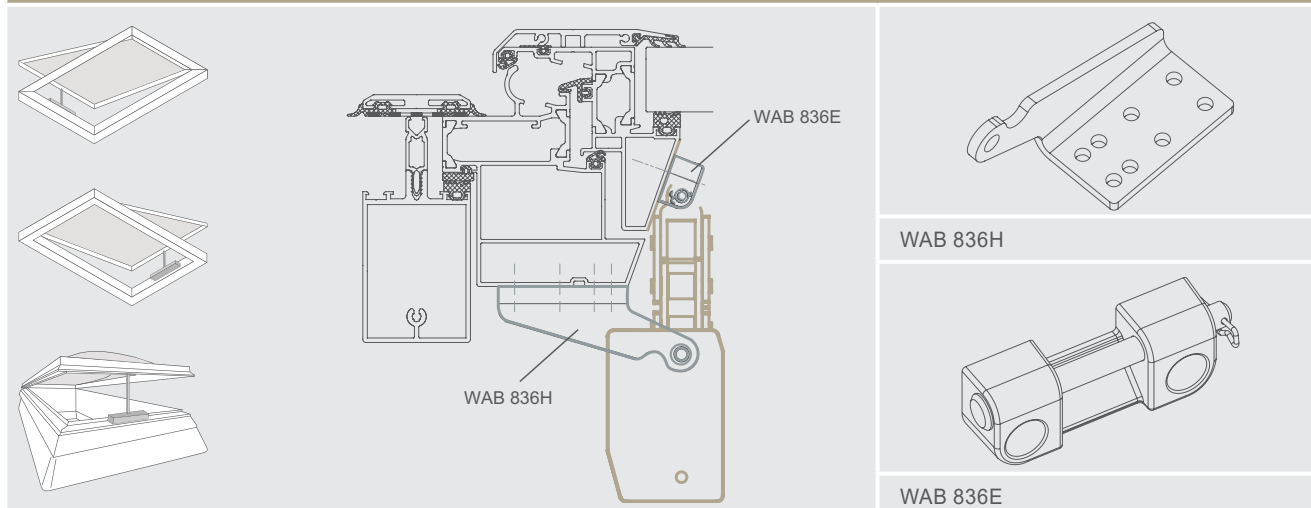

Suggestion de montage 2

Fenêtre à ouverture vers l'extérieur. Installation avec charnières en partie haute, en partie basse et sur le côté

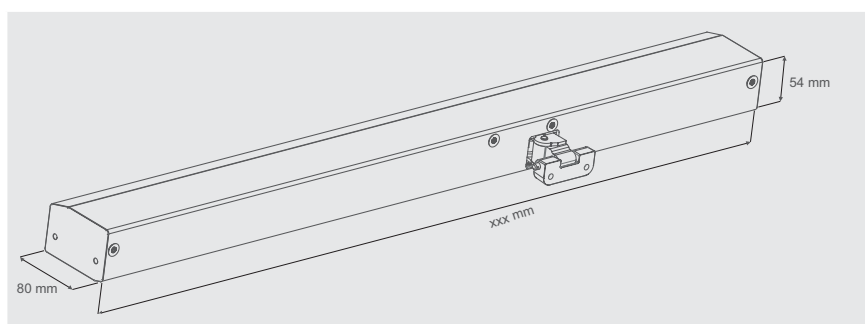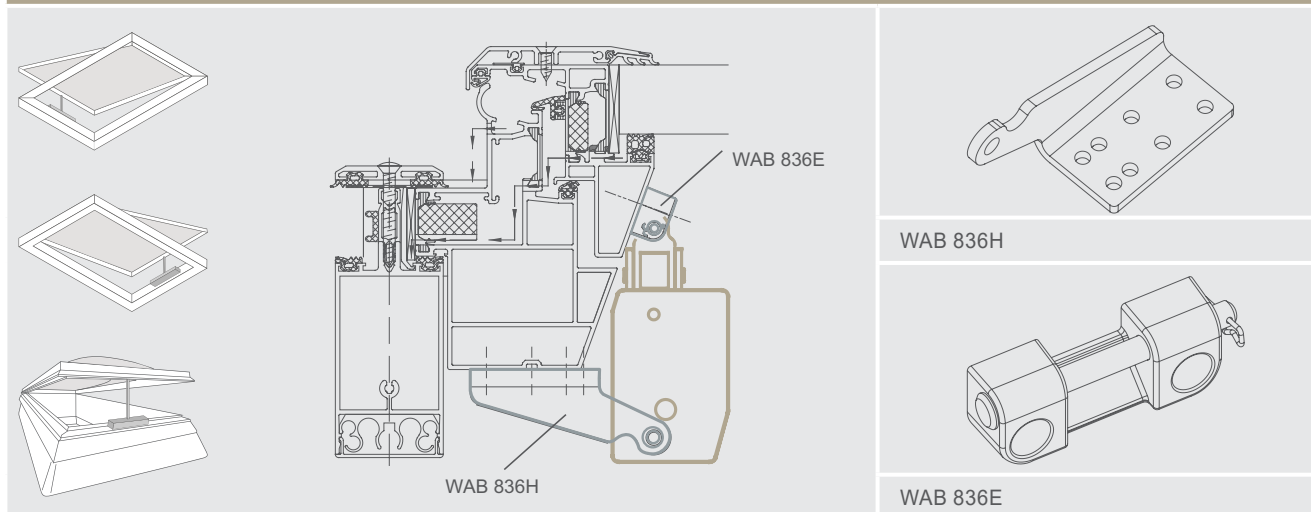

Longueur (xxx) selon la version – voir tableau variante pour „Longueur“